




NEWS 2020/2021



shower**I**unixshower**C**ombishower

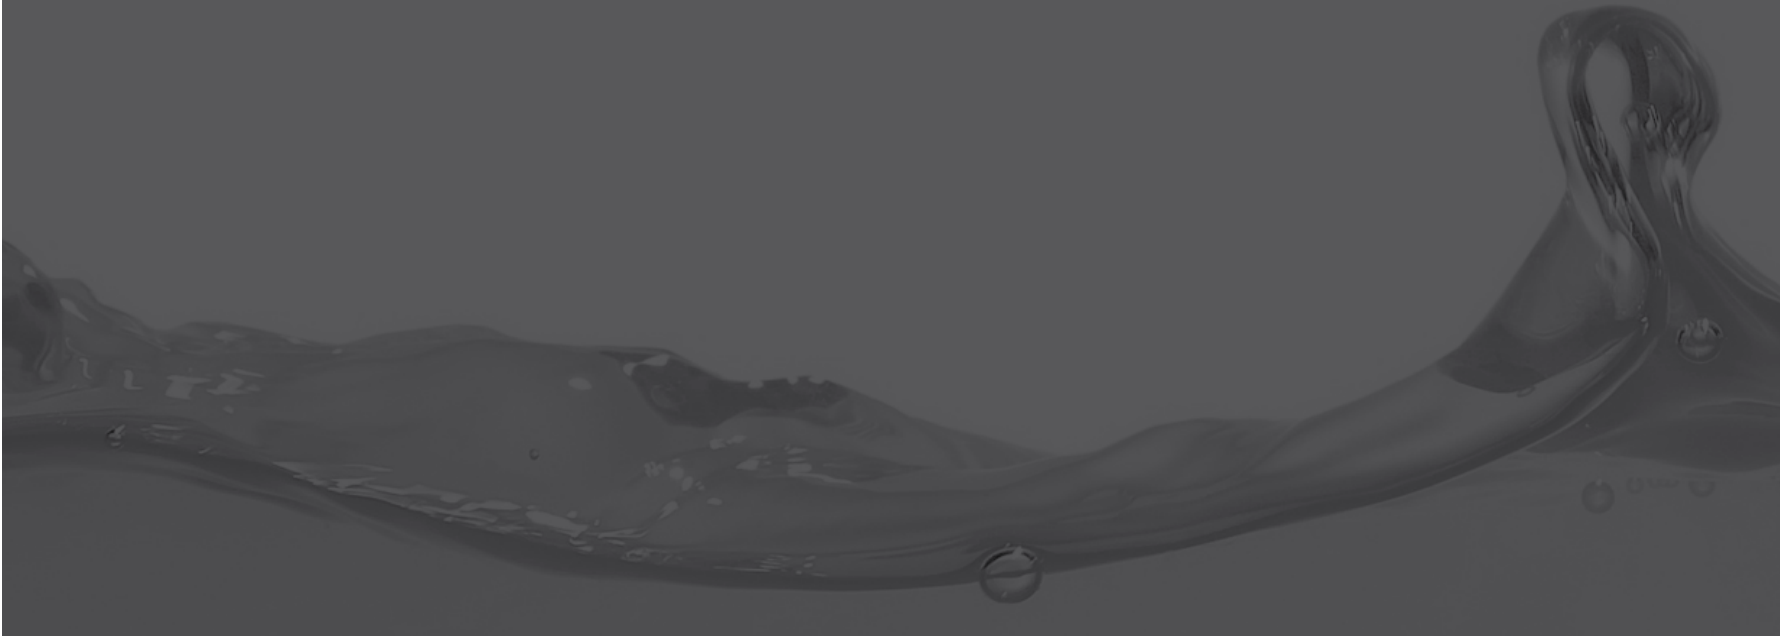

Jolly Fresh shower **Toga** comfort **S 500**

Iunix

Design Provex

NEW
Black





ADI CERAMICS
& BATHROOM
DESIGN AWARD
2019


archiproducts
DESIGN AWARDS 2019


2020


**GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2021**

lunix IUT-2 + IUW

ADI CERAMICS
& BATHROOM
DESIGN AWARD
2019

archiproducts
DESIGN AWARDS 2019

DESIGN
ADI
2020

**GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2021**

lunix IUT-1 + IUW

Iunix



Design Provex

NEW
Brillant




Combi Combi Free

Design Provex







Combi CT + CW




Combi **CN**




Combi **CN + CB**




Combi **CT**




Combi **CT + CW**




Combi **CI**




Combi **CI-1 + CW-2**




Combi **CR**




Combi **CS**




Combi **CW-5**




Combi **CK-1**




Combi Free **CF**




Combi Free **CE-2**




Combi Free **CE**



Combi Free **CE + CW-1**



Combi Free **CF-1**



Combi Free **CK-2**

COMBI COMBI FREE models

IT

- Design Studio Provex
- Massima trasparenza con il sistema a cerniera
- Viti planari all'interno del box
- Altezza 1950/1975 mm e un'estensibilità da 25 – 35 mm
- Tenuta stagna testata a 11 litri/minuto
- Profilo a parete senza bisogno di silicone e a scomparsa
- Porte con meccanismo di sollevamento/abbassamento

DE

- Design Studio Provex
- Maximale Transparenz durch die Scharniertechnik
- Scharnierschrauben sind im Glas versenkt
- Kabinenhöhe 1950/1975 mm und einen Verstellbereich von 25 – 35 mm
- Getestete Wasserdichtheit von 11 Liter/Minute
- Silikonfreier Wandanschluss und Schattenprofil
- Türelemente mit Hebe- Senkmechanismus

ENG

- Design Studio Provex
- Maximum transparency through hinge technology
- Hinge screws are sunk into the glass
- Enclosures height of 1950/1975 mm and adjustability from 25 - 35 mm
- Tested to be watertight 11 litres per minute
- Silicone free wall junction and shadow wall profile
- Door elements with up and down lifting mechanism

ES

- Design Studio Provex
- Máxima transparencia con el sistema de bisagra
- Tornillos planos en el interior de la cabina
- Altura 1950/1975 mm y una extensibilidad de 25 – 35 mm
- No sale el agua al exterior de 11 litros/minutos
- Fijación a pared sin necesidad de silicona y perfil mural oculto
- Puertas con mecanismo de levantamiento/descenso

RU

- Дизайн студии «Provex»
- Максимальная прозрачность благодаря использованию шарниров
- Винты шарниров утоплены в стекло
- Высота кабины 1950/1975 мм и диапазон регулировки 25 - 35 мм
- Проверенная герметичность до 11 л/мин
- Настенный профиль и теневой профиль без силикона
- Двери с подъемно-опускным механизмом

NL

- Design Studio Provex
- Maximale transparantie door scharniertechnik
- Scharnierschroeven verzonken in glasplaat
- Hoogte 1950/1975 mm en verstelbereik van 25 - 35 mm
- Geteste waterdichtheid tot 11 liter/minuut
- Siliconenvrije muuraansluiting en schaduwprofiel
- Deurelementen met liftstelsysteem

F

- Design Studio Provex
- Transparence maximale grâce à un système de charnière
- Les vis de la charnière sont montées dans le verre
- Hauteur de 1950/1975 mm et Réglage de 25 – 35 mm
- Étanchéité testée de 11 litres/minute
- Profil mural sans silicone et profil d'ombre
- Porte avec mécanisme de levage et d'abaissement

Combi

Design Provex





the power of carnival

the power of carnival





Combi CW-5

Combi Free



Design Provex





Combi Free CE




Combi Free **CF-1**

Combi Free



Design Provex

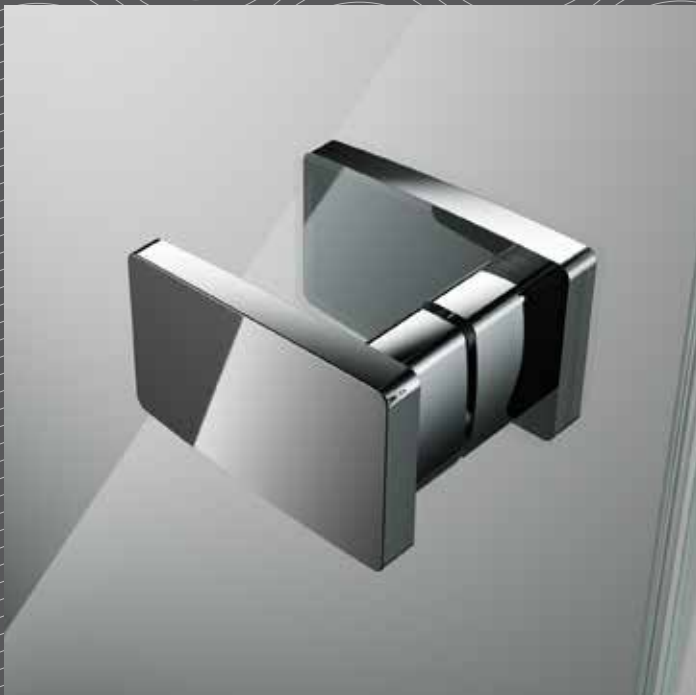

Jolly

Design Provex





Jolly JD-6/8

Jolly Free

Design Provex





Jolly Free JT-1 + JW




Jolly Free JN-1

JOLLY FREE


Modelle




Jolly Free **JN-1**



Jolly Free **JN-1 + JB**



Jolly Free **JE-1**



Jolly Free **JT-1 + JW**

IT

- **MinMax** – il sistema innovativo con un'estensibilità fino a 90 mm
- Design eccezionale senza profili orizzontali
- Cerniera basculante IN/OUT fino a 270°
- Porte con meccanismo di sollevamento/abbassamento invisibile e attivo
- Altezza vetro e profilo uniforme di 2000 mm
- Regolazione di precisione e aggiustamento di tutti gli elementi
- Tenuta stagna testata a 11 litri/minuto
- Profilo a parete senza bisogno di silicone

DE

- **MinMax** – das innovative System mit bis zu 90 mm Verstellbereich
- Herausragendes Design ohne Querverbinder
- Pendelscharnier IN/OUT bis zu 270°
- Türelemente mit unsichtbarem und aktivem Hebe- Senkmechanismus
- Einheitliche Glas- und Profilhöhe 2000 mm
- Stufenlose Feineinstellung und Nachadjustierung aller Elemente
- Getestete Wasserdichtigkeit von 11 Liter/Minute
- Silikonfreier Wandanschluss

ENG

- **MinMax** – the innovative system with adjustment up to 90 mm
- Outstanding design without horizontal profiles
- Saloon door hinges IN/OUT up to 270°
- Door elements with active and invisible up and down lifting mechanism
- Uniform glass and profile height 2000 mm
- Infinitely micro- and re-adjustment of all elements
- Tested to be watertight 11 liters per minute
- Silicon free wall junction

ES

- **MinMax** – un sistema innovador con una extensibilidad de 90 mm
- Bisagra basculante IN/OUT hasta 270°
- Puertas con mecanismo de levantamiento/descenso invisible y activo
- Altura vidrio y perfil uniforme 2000 mm
- Regulación extrema en el ajustamento de todos los elementos
- Probado que es estanca para un caudal 11 litros/minutos
- Fijación a pared sin necesidad de silicona

RU

- **MinMax** - инновационная система с регулировкой до 90 мм
- петли IN / OUT до 270°
- не видимые подъемно поворотный петли
- стекло и высота профиля 2000 мм
- точная регулировка всех элементов
- тестировано водонепроницаемость 11 литров в минуту
- вертикальный профиль не требует нанесения силиконового герметика

NL

- **MinMax** – het innovatieve systeem met verstelbereik tot 90 mm
- Pendelscharnier IN/OUT tot 270°
- Deurelementen met onzichtbaar en actief liftsystem
- Glas en profielhoogte gelijk aan elkaar: 2000 mm
- Nauwkeurige instelmogelijkheden voor alle elementen
- Geteste waterdichtheid tot 11 liter/minuut
- Siliconenvrije muuraansluiting

FR

- **MinMax** – le système innovant avec réglage jusqu'à 90 mm
- Charnière battant IN/OUT jusqu'à 270°
- Porte avec mécanisme de levage et abaissement invisible et active
- Hauteur de verre et de profil uniforme 2000 mm
- Réglage de précision et rajustement de tous les éléments
- Etanchéité jusqu'à 11 litres/minute
- Profil mural sans besoin de silicone
- Hauteur de verre et de profil uniforme 2000 mm


Jolly Free

Design Provex





Jolly Free JE-1

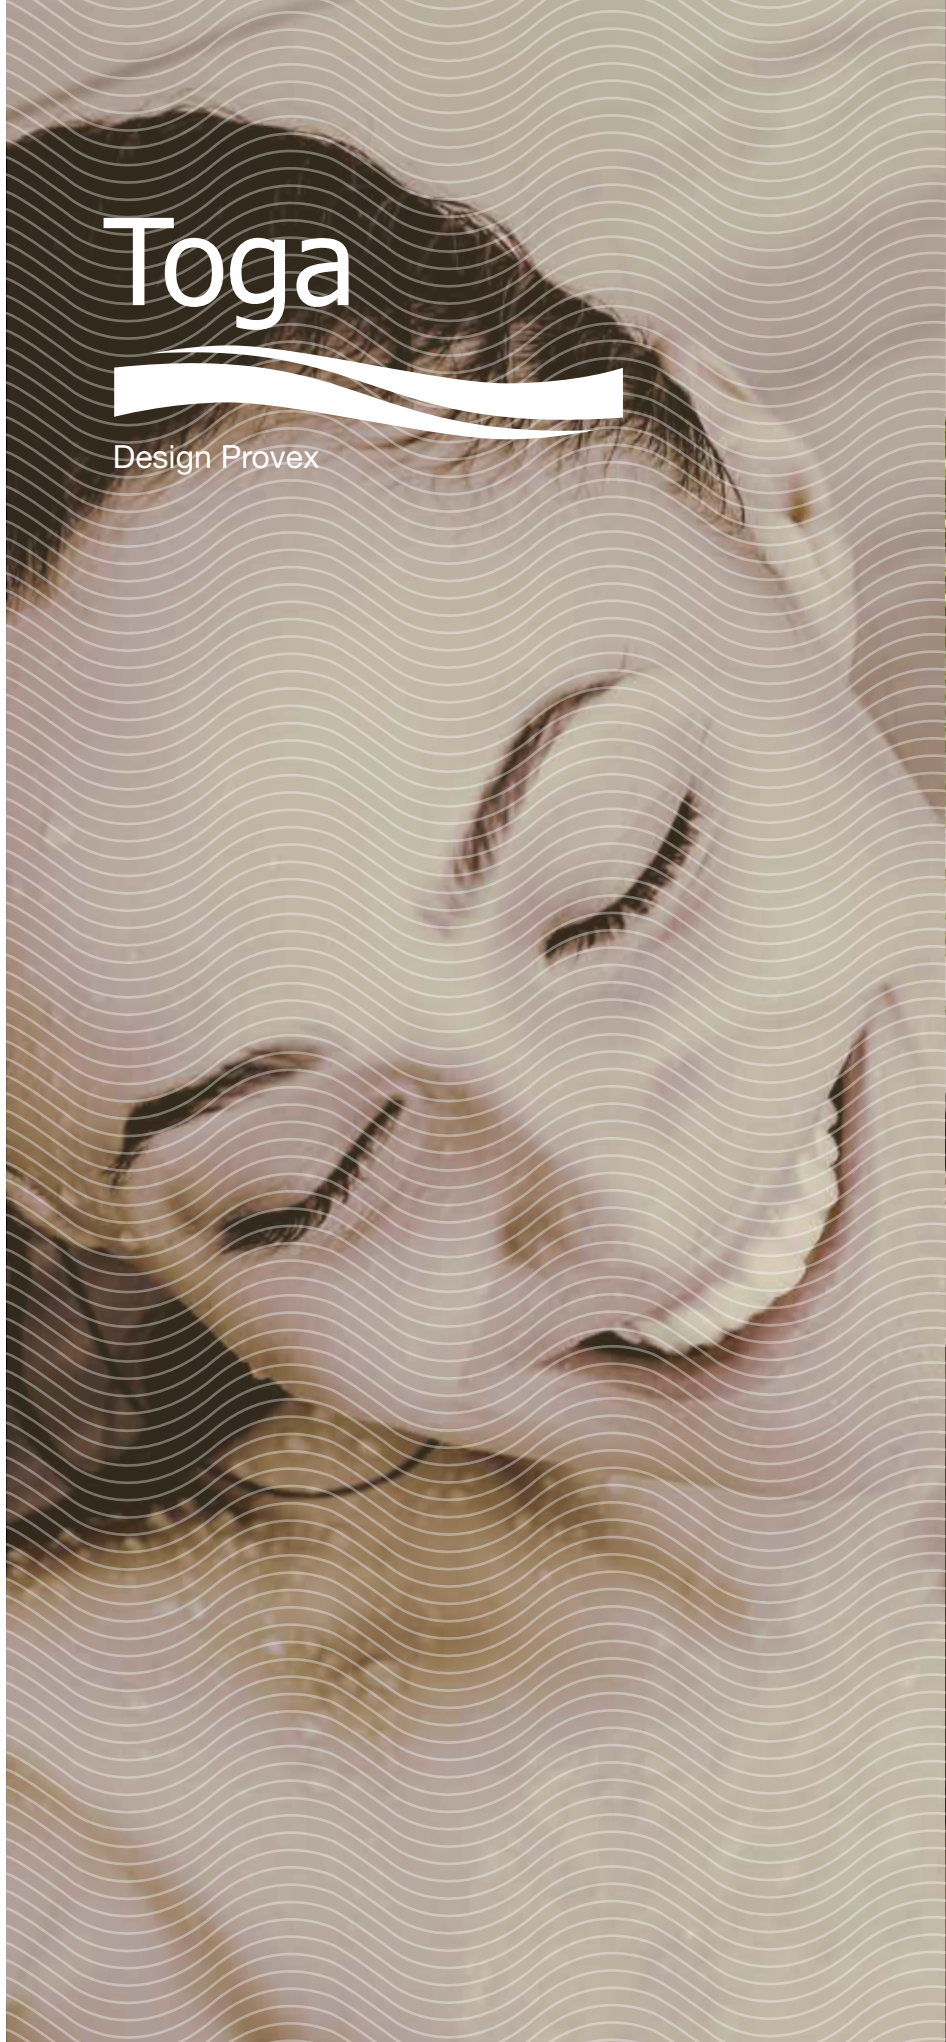


Toga


Design Provex






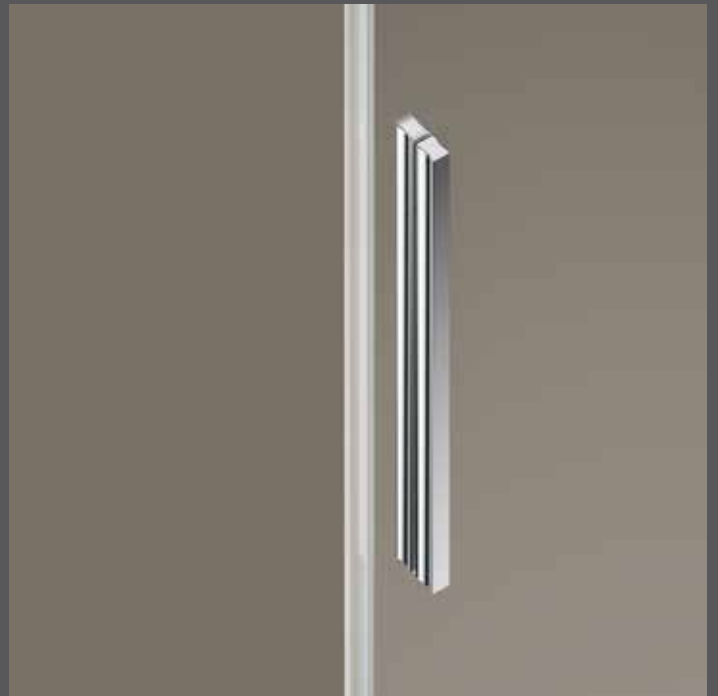


TOGA models




Toga **TN**




Toga **TI**




Toga **TN-1 + TW**



Toga **TI + TW-1**



Toga **TC**



Toga **TN + TB**

IT

- Design Provex con forma moderna e minimalista
- Altezza 2000 mm, spessore vetro 6 mm ed estensibilità da 25 – 50 mm
- Ruote di scorrimento con regolazione eccentrica
- Porte scorrevoli sganciabili per una pulizia più facile
- Reversibilità rende il box versatile
- I box doccia possono essere montati con o senza profilo a terra
- Tenuta stagna testata a 11 litri/minuto
- Profilo a parete senza bisogno di silicone

DE

- Design Provex mit moderner und puristischer Formgebung
- Höhe 2000 mm, 6 mm Glas und Verstellbereich von 25-50 mm
- Laufräder mit exzentrischer Höhenverstellung
- Ideale Reinigung mit Aushängemechanismus der Tür
- Reversibilität gewährleistet einfache Abwicklung
- Kabine kann mit oder ohne Bodenleiste montiert werden
- Getestete Wasserdichtigkeit von 11 Liter/Minute
- Silikonfreier Wandanschluss

ENG

- Studio Provex, modern and minimalistic design
- Height 2000 mm, glass 6 mm and adjustment 25-50 mm
- Precision bearing wheels featuring eccentric height adjustment
- Base of sliding doors releasable for easy cleaning
- Fully reversible for ease of ordering and installation
- The enclosure can be installed with or without bottom profile
- Tested to be watertight 11 litres per minute
- Silicone free wall junction

ES

- Diseño Provex con una forma moderna y minimalista
- Altura 2000 mm, vidrio 6 mm y extensibilidad de 25 – 50 mm
- Rodamientos para el deslizamiento con ajuste excéntrico
- Puerta deslizante desmontable para una limpieza fácil
- Reversible, para más versatilidad
- Todas las cabinas se puede montar con o sin perfil a suelo
- Estanqueidad comprobada para caudal de 11 litros/minutos
- Fijación a pared sin necesidad de silicona

RU

- Дизайн от студии Provex с современными и минималистичными формами
- Высота 2000 мм, толщина стекла 6 мм, диапазон регулировки 25-50 мм
- Раздвижные двери с возможностью регулировки по высоте
- Все подвижные элементы с легкостью высвобождаются для облегчения очистки и ухода
- Реверсивные двери
- Изделия могут быть смонтированы с/без напольного профиля
- Проверенная герметичность до 11 л/мин.
- Вертикальный профиль не требует нанесения силиконового герметика

NL

- Studio Provex, modern en minimalistisch ontwerp
- Hoogte 2000 mm, 6 mm gehard glas en verstelbereik van 25-50 mm
- Loopwielen met glijlagers en excentrische hoogteverstelling
- Ideale reiniging dankzij het deuropenings-mechanisme
- Omkeerbaarheid zorgt voor eenvoudige verwerking
- De cabine kan met of zonder vloerdorpel worden geïnstalleerd
- Geteste waterbestendigheid van 11 liter/minuut
- Siliconenvrije muuraansluiting

F

- Design Provex avec une forme moderne et minimaliste
- Hauteur 2000, verre 6 mm et réglage de 25 – 50 mm
- Roues à paliers lisses et réglage de la hauteur excentrique
- Les portes coulissantes sont démontables pour un nettoyage plus facile
- La réversibilité garantit un traitement facile
- La cabine peut être installée avec ou sans plinthe
- Etanchéité à l'eau jusqu' à 11 litres/minute
- Profil mural sans silicone

Toga

Design Provex








Toga TC

Toga



Design Provex

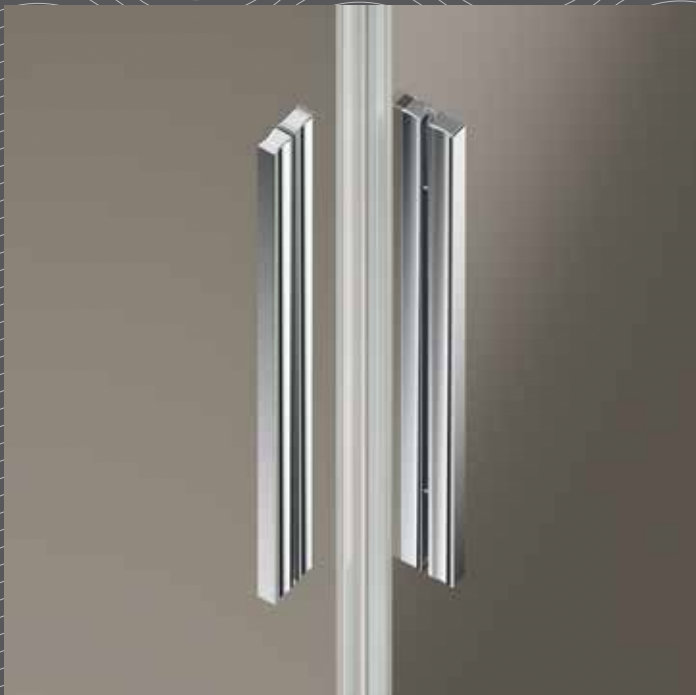




Toga TN-1 + TW





Toga TI + TW-1

Serie 500

Design Talocci + Pallocca

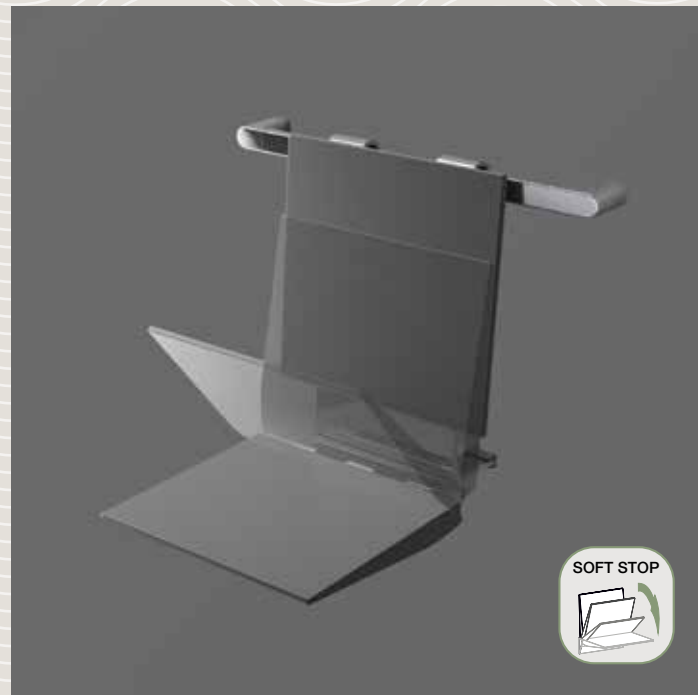

Serie 500 EP + SH

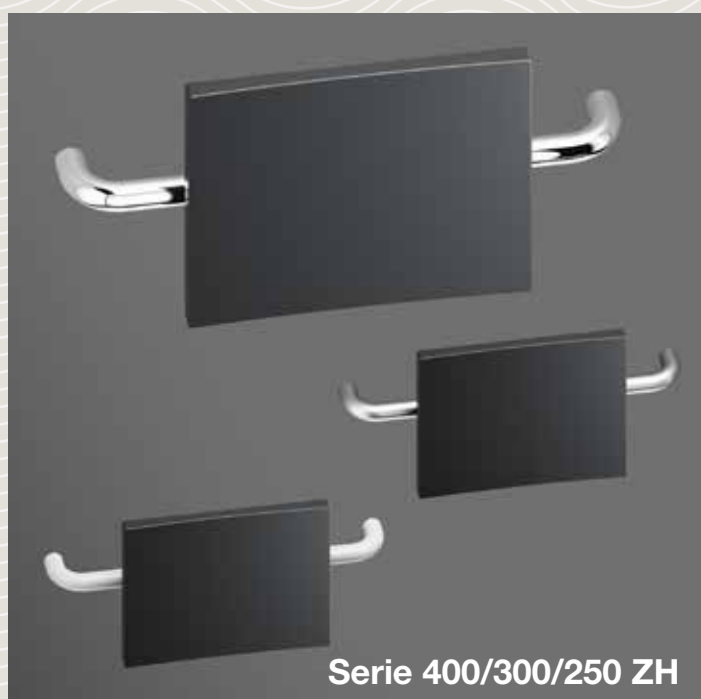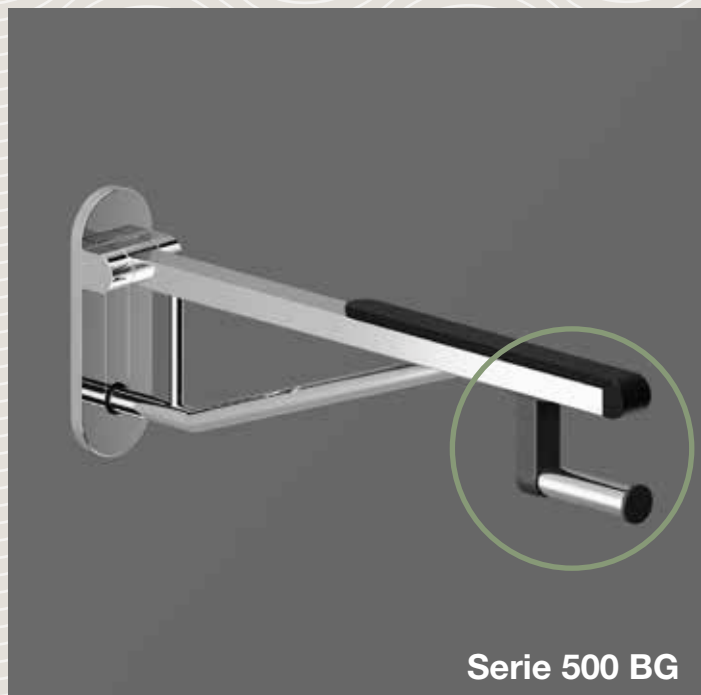



Provex Industrie GmbH/S.r.l.
Industriezone Nord 10 / Zona Industriale Nord
I-39031 Bruneck/Brunico (BZ)
Fon: +39 0474 57 15 11
Fon sales: +39 0474 57 15 34 - 37
Fax: +39 0474 57 15 71
sales@provex.eu
www.provex.eu

FOLLOW US ON   