
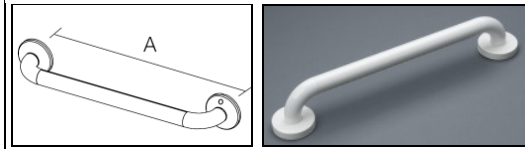




SERIE 200 SISTEMA DI MANIGLIONI - GRIFFSYSTEM

Maniglione in verticale e orizzontale - Vertikaler und horizontaler Stützgriff

<p>Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß</p>	<p>0004SG31PM misura/Maß: A = 250 mm 0001SG31PM misura/Maß: A = 450 mm 0002SG31PM misura/Maß: A = 550 mm 0003SG31PM misura/Maß: A = 650 mm (misura centroasse – misura esterna borchia + 40 mm x lato) (Maße Mittelachsen – Maße der äußeren Anschläge + 40 mm x Seite)</p>	
<p>Nome prodotto Produktbenennung</p>	<p>Maniglione in verticale e orizzontale Vertikaler und horizontaler Stützgriff</p>	
<p>Descrizione</p> <p>Beschreibung</p>	<p>Maniglione Provex Serie 200 SG, completo di curve terminali a 90° e placche murali in poliamide con protezione UV igienico e completo di materiale di fissaggio. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'alluminio con verniciatura a polvere a base epossidica e/o poliestere con prese antiscivolo ed ergonomiche in polipropilene per disabili, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 150 kg.</p> <p>Finitura standard: Bianco RAL 9010 Altri colori: RAL 1023/3003/5011/7037 a richiesta per il tubo in alluminio</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Vertikaler und horizontaler Haltegriff Provex Serie 200 SG mit Eckwinkeln von 90° und entsprechenden Rosetten in Polyamid, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus Aluminium mit Pulverbeschichtung auf Epoxidbasis und/oder Polyester mit ergonomischen und rutschfesten Handläufen in Polypropylen für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 150 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Weiß RAL 9010 Andere Farben: RAL 1023/3003/5011/7037 auf Anfrage für das Aluminiumrohr</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
<p>Foto</p>		



SERIE 200 SISTEMA DI MANIGLIONI - GRIFFSYSTEM

Corrimano a parete orizzontale - Horizontaler Wandhandlauf

<p>Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß</p>	<p>0005SG31PM misura/Maß: A = 1050 mm 0006SG31PM misura/Maß: A = 1150 mm (misura centroasse – misura esterna borchia + 40 mm x lato) (Maße Mittelachsen – Maße der äußeren Anschläge + 40 mm x Seite)</p>	
<p>Nome prodotto Produktbenennung</p>	<p>Corrimano a parete orizzontale Horizontaler Wandhandlauf</p>	
<p>Descrizione</p> <p>Beschreibung</p>	<p>Corrimano a parete orizzontale Provex Serie 200 SG, completo di curve terminali a 90° e giunzioni con placche murali in poliamide con protezione UV igienico. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'alluminio con verniciatura a polvere a base epossidica e/o poliestere con prese antiscivolo ed ergonomiche in polipropilene per disabili, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico completo di materiale di fissaggio. Portata massima secondo TÜV: 150 kg.</p> <p>Finitura standard: Bianco RAL 9010 Altri colori: RAL 1023/3003/5011/7037 a richiesta per il tubo in alluminio</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Horizontaler Wandhandlauf Provex Serie 200 SG mit Eckwinkeln von 90° und entsprechenden Rosetten in Polyamid, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus Aluminium mit Pulverbeschichtung auf Epoxidbasis und/oder Polyester mit ergonomischen und rutschfesten Handläufen in Polypropylen für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 150 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Weiß RAL 9010 Andere Farben: RAL 1023/3003/5011/7037 auf Anfrage für das Aluminiumrohr</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
<p>Foto</p>		

SERIE 200 SISTEMA DI MANIGLIONI - GRIFFSYSTEM

Maniglione di sostegno 145° reversibile - Wandhaltegriff 145° reversibel

Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß	0010SG31PM misura/Maß: A = 590 mm B = 440 mm 0011SG31PM misura/Maß: A = 690 mm B = 440 mm 0012SG31PM misura/Maß: A = 690 mm B = 540 mm (misure centroasse – misure esterna borchia + 40 mm x lato) (Maße Mittelachsen – Maße der äußeren Anschläge + 40 mm x Seite)	
Nome prodotto Produktbenennung	Maniglione di sostegno 145° reversibile Wandhaltegriff 145° reversibel	
Descrizione Beschreibung	<p>Maniglione di sostegno 145° Provex Serie 200 SG, completo di curve terminali a 90° e giunzioni con placche murali in poliamide con protezione UV igienico. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'alluminio con verniciatura a polvere a base epossidica e/o poliestere con prese antiscivolo ed ergonomiche in polipropilene per disabili, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico completo di materiale di fissaggio. Portata massima secondo TÜV: 150 kg.</p> <p>Finitura standard: Bianco RAL 9010 Altri colori: RAL 1023/3003/5011/7037 a richiesta per il tubo in alluminio</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Wandhaltegriff 145° reversibel Provex Serie 200 SG mit Eckwinkeln von 90° und entsprechenden Rosetten in Polyamid, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus Aluminium mit Pulverbeschichtung auf Epoxidbasis und/oder Polyester mit ergonomischen und rutschfesten Handläufen in Polypropylen für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 150 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Weiß RAL 9010 Andere Farben: RAL 1023/3003/5011/7037 auf Anfrage für das Aluminiumrohr</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
Foto		


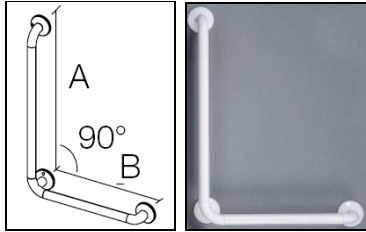


PROVEX

comfort in the bathroom

SERIE 200 SISTEMA DI MANIGLIONI - GRIFFSYSTEM

Maniglione di sostegno 90° reversibile - Wandhaltegriff 90° reversibel

Codice prodotto - misure Artikelnummer - Maß	0015SG31PM misura/Maß: A = 590 mm B = 440 mm 0016SG31PM misura/Maß: A = 690 mm B = 440 mm 0017SG31PM misura/Maß: A = 690 mm B = 540 mm (misure centroasse – misure esterna borchia + 40 mm x lato) (Maße Mittelachsen – Maße der äußeren Anschläge + 40 mm x Seite)	
Nome prodotto Produktbenennung	Maniglione di sostegno 90° reversibile Wandhaltegriff 90° reversibel	
Descrizione	Maniglione di sostegno 90° Provex Serie 200 SG, completo di curve terminali a 90° e giunzioni con placche murali in poliamide con protezione UV igienico. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'alluminio con verniciatura a polvere a base epossidica e/o poliestere con prese antiscivolo ed ergonomiche in polipropilene per disabili, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico completo di materiale di fissaggio. Portata massima secondo TÜV: 150 kg.	
Beschreibung	Finitura standard: Bianco RAL 9010 Altri colori: RAL 1023/3003/5011/7037 a richiesta per il tubo in alluminio Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42 Wandhaltegriff 90° reversibel Provex Serie 200 SG, mit Eckwinkeln von 90° und entsprechenden Rosetten in Polyamid, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus Aluminium mit Pulverbeschichtung auf Epoxidbasis und/oder Polyester mit ergonomischen und rutschfesten Handläufen in Polypropylen für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 150 kg. Standardausfertigung: Weiß RAL 9010 Andere Farben: RAL 1023/3003/5011/7037 auf Anfrage für das Aluminiumrohr Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42	
Foto		





PROVEX

comfort in the bathroom

SERIE 200 SISTEMA DI MANIGLIONI - GRIFFSYSTEM

Maniglione di sostegno angolare con supporto verticale Wandhaltegriff mit Senkrechtstütze

Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß	0020SG31PM misura/Maß: A = 440 mm B = 560 mm C = 520 mm 0021SG31PM misura/Maß: A = 440 mm B = 560 mm C = 770 mm (misure centroasse – misure esterna borchia + 40 mm x lato)	
Nome prodotto Produktbenennung	Maniglione di sostegno angolare con supporto verticale Wandhaltegriff mit Senkrechtstütze	
Descrizione	Maniglione di sostegno angolare con supporto verticale Provex Serie 200 SG, completo di curve terminali a 90° e giunzioni con placche murali in poliamide con protezione UV igienico. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'alluminio con verniciatura a polvere a base epossidica e/o poliestere con prese antiscivolo ed ergonomiche in polipropilene per disabili, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico completo di materiale di fissaggio. Portata massima secondo TÜV: 150 kg.	
Beschreibung	Finitura standard: Bianco RAL 9010 Altri colori: RAL 1023/3003/5011/7037 a richiesta per il tubo in alluminio Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42 Wandhaltegriff mit Senkrechtstütze Provex Serie 200 SG mit Eckwinkeln von 90° und entsprechenden Rosetten in Polyamid, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus Aluminium mit Pulverbeschichtung auf Epoxidbasis und/oder Polyester mit ergonomischen und rutschfesten Handläufen in Polypropylen für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 150 kg. Standardausfertigung: Weiß RAL 9010 Andere Farben: RAL 1023/3003/5011/7037 auf Anfrage für das Aluminiumrohr Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42	
Foto		





PROVEX

comfort in the bathroom



SERIE 200 SISTEMA DI MANIGLIONI - GRIFFSYSTEM

Corrimano singolo per doccia ad angolo - Eckduschhandlauf einfach

Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß	0025SG31PM misura/Maß: A = 670 mm B = 670 mm 0026SG31PM misura/Maß: A = 770 mm B = 770 mm (misure centroasse – misure esterna borchia + 40 mm x lato)	 150 kg
Nome prodotto Produktbenennung	Corrimano singolo per doccia Eckduschhandlauf einfach	
Descrizione	Corrimano singolo ad angolo per doccia Provex Serie 200 SG, completo di curve terminali a 90° e giunzioni con placche murali in poliamide con protezione UV igienico. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'alluminio con verniciatura a polvere a base epossidica e/o poliestere con prese antiscivolo ed ergonomiche in polipropilene per disabili, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico completo di materiale di fissaggio. Portata massima secondo TÜV: 150 kg.	
Beschreibung	Eckduschhandlauf einfach Provex Serie 200 SG mit Eckwinkeln von 90° und entsprechenden Rosetten in Polyamid, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus Aluminium mit Pulverbeschichtung auf Epoxidbasis und/oder Polyester mit ergonomischen und rutschfesten Handläufen in Polypropylen für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 150 kg.	
Foto		
	Finitura standard: Bianco RAL 9010 Altri colori: RAL 1023/3003/5011/7037 a richiesta per il tubo in alluminio	
	Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42	
	Standardausfertigung: Weiß RAL 9010 Andere Farben: RAL 1023/3003/5011/7037 auf Anfrage für das Aluminiumrohr	
	Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42	



SERIE 200 SISTEMA DI MANIGLIONI - GRIFFSYSTEM

Corrimano doppio per doccia - Duschhandlauf doppelt

<p>Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß</p>	<p>0030SG31PM misura/Maß: A = 670 mm B = 1170 mm 0031SG31PM misura/Maß: A = 770 mm B = 1170 mm (misure centroasse – misure esterna borchia + 40 mm x lato)</p>	 150 kg
<p>Nome prodotto Produktbenennung</p>	<p>Corrimano doppio per doccia Duschhandlauf doppelt</p>	
<p>Descrizione Beschreibung</p>	<p>Corrimano doppio per doccia Provex Serie 200 SG, completo di curve terminali a 90° e giunzioni con placche murali in poliamide con protezione UV igienico. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'alluminio con verniciatura a polvere a base epossidica e/o poliestere con prese antiscivolo ed ergonomiche in polipropilene per disabili, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico completo di materiale di fissaggio. Portata massima secondo TÜV: 150 kg.</p> <p>Finitura standard: Bianco RAL 9010 Altri colori: RAL 1023/3003/5011/7037 a richiesta per il tubo in alluminio</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Duschhandlauf doppelt Provex Serie 200 SG mit Eckwinkeln von 90° und entsprechenden Rosetten in Polyamid, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus Aluminium mit Pulverbeschichtung auf Epoxidbasis und/oder Polyester mit ergonomischen und rutschfesten Handläufen in Polypropylen für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 150 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Weiß RAL 9010 Andere Farben: RAL 1023/3003/5011/7037 auf Anfrage für das Aluminiumrohr</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
<p>Foto</p>		

SERIE 200 SISTEMA DI MANIGLIONI - GRIFFSYSTEM

Appoggio WC - WC Stützgriff

<p>Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß</p>	<p>0070SG31PM misura/Maß: A = 750 mm B = 830 mm C = 160 mm D = 155 mm</p>	
<p>Nome prodotto Produktbenennung</p>	<p>Appoggio WC WC Stützgriff</p>	
<p>Descrizione</p>	<p>Appoggio WC Provex Serie 200 SG, completo di curve terminali a 90° e giunzioni con placche murali in poliamide con protezione UV igienico. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'alluminio con verniciatura a polvere a base epossidica e/o poliestere con prese antiscivolo ed ergonomiche in polipropilene per disabili, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico completo di materiale di fissaggio. Portata massima secondo TÜV: 150 kg.</p> <p>Finitura standard: Bianco RAL 9010 Altri colori: RAL 1023/3003/5011/7037 a richiesta per il tubo in alluminio</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p>	
<p>Beschreibung</p>	<p>WC Stützgriff Provex Serie 200 SG mit Eckwinkeln von 90° und entsprechenden Rosetten in Polyamid, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus Aluminium mit Pulverbeschichtung auf Epoxidbasis und/oder Polyester mit ergonomischen und rutschfesten Handläufen in Polypropylen für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 150 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Weiß RAL 9010 Andere Farben: RAL 1023/3003/5011/7037 auf Anfrage für das Aluminiumrohr</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
<p>Foto</p>		





PROVEX

comfort in the bathroom


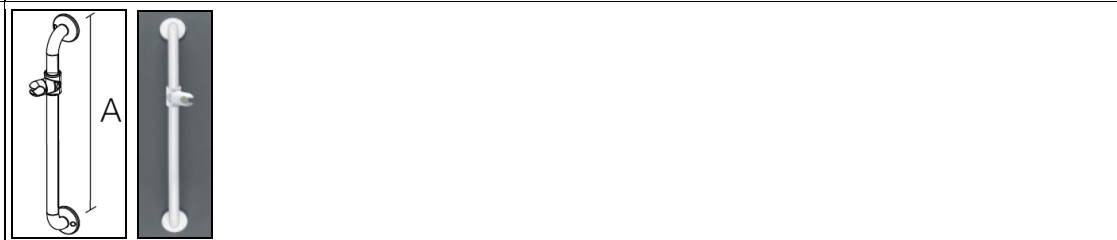
SERIE 200 SISTEMA DI MANIGLIONI - GRIFFSYSTEM

Corrimano verticale - Wandhandlauf senkrecht

Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß	0075SG31PM misura/Maß: A = 1840 mm B = 155 mm	 150 kg
Nome prodotto Produktbenennung	Corrimano verticale Wandhandlauf senkrecht	
Descrizione	Corrimano verticale Provex Serie 200 SG, completo di curve terminali a 90° e giunzioni con placche murali in poliamide con protezione UV igienico. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'alluminio con verniciatura a polvere a base epossidica e/o poliestere con prese antiscivolo ed ergonomiche in polipropilene per disabili, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico completo di materiale di fissaggio. Portata massima secondo TÜV: 150 kg.	
Beschreibung	Wandhandlauf senkrecht Provex Serie 200 SG mit Eckwinkeln von 90° und entsprechenden Rosetten in Polyamid, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus Aluminium mit Pulverbeschichtung auf Epoxidbasis und/oder Polyester mit ergonomischen und rutschfesten Handläufen in Polypropylen für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 150 kg.	
Foto		
	Finitura standard: Bianco RAL 9010 Altri colori: RAL 1023/3003/5011/7037 a richiesta per il tubo in alluminio	
	Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42	
	Standardausfertigung: Weiß RAL 9010 Andere Farben: RAL 1023/3003/5011/7037 auf Anfrage für das Aluminiumrohr	
	Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42	


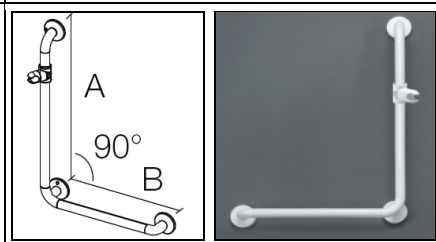
SERIE 200 SISTEMA DI MANIGLIONI - GRIFFSYSTEM

Sostegno per doccia con saliscendi - Brausestange mit Brausehalter

<p>Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß</p>	<p>0050SG31PM misura/Maß: A = 800 mm 0051SG31PM misura/Maß: A = 1000 mm (misure centroasse – misure esterna borchia + 40 mm x lato) (Maße Mittelachsen – Maße der äußeren Anschläge + 40 mm x Seite)</p>	
<p>Nome prodotto Produktbenennung</p>	<p>Sostegno per doccia con saliscendi Brausestange mit Brausehalter</p>	
<p>Descrizione</p>	<p>Sostegno per doccia con saliscendi Provex Serie 200 SG, completo di curve terminali a 90° e giunzioni con placche murali in poliamide con protezione UV igienico. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'alluminio con verniciatura a polvere a base epossidica e/o poliesteri con prese antiscivolo ed ergonomiche in polipropilene per disabili, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico completo di materiale di fissaggio. Portata massima secondo TÜV: 150 kg.</p> <p>Finitura standard: Bianco RAL 9010 Altri colori: RAL 1023/3003/5011/7037 a richiesta per il tubo in alluminio</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p>	
<p>Beschreibung</p>	<p>Brausestange mit Brausehalter Provex Serie 200 SG mit Eckwinkeln von 90° und entsprechenden Rosetten in Polyamid, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus Aluminium mit Pulverbeschichtung auf Epoxidbasis und/oder Polyester mit ergonomischen und rutschfesten Handläufen in Polypropylen für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 150 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Weiß RAL 9010 Andere Farben: RAL 1023/3003/5011/7037 auf Anfrage für das Aluminiumrohr</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
<p>Foto</p>		



SERIE 200 SISTEMA DI MANIGLIONI - GRIFFSYSTEM

Sostegno per doccia a 90° con saliscendi - Haltegriff 90° mit Brausehalter

<p>Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß</p>	<p>0055SG31PM misura/Maß: A = 790 mm B = 590 mm 0056SG31PM misura/Maß: A = 990 mm B = 590 mm 0057SG31PM misura/Maß: A = 990 mm B = 690 mm 0059SG31PM misura/Maß: A = 1190 mm B = 690 mm (misure centroasse – misure esterna borchia + 40 mm x lato) (Maße Mittelachsen – Maße der äußeren Anschläge + 40 mm x Seite)</p>	
<p>Nome prodotto Produktbenennung</p>	<p>Sostegno per doccia a 90° con saliscendi Haltegriff 90° mit Brausehalter</p>	
<p>Descrizione</p> <p>Beschreibung</p>	<p>Sostegno per doccia a 90° con saliscendi Provex Serie 200 SG, completo di curve terminali a 90° e giunzioni con placche murali in poliamide con protezione UV igienico. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'alluminio con verniciatura a polvere a base epossidica e/o poliestere con prese antiscivolo ed ergonomiche in polipropilene per disabili, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico completo di materiale di fissaggio. Portata massima secondo TÜV: 150 kg.</p> <p>Finitura standard: Bianco RAL 9010 Altri colori: RAL 1023/3003/5011/7037 a richiesta per il tubo in alluminio</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Haltegriff 90° mit Brausehalter Provex Serie 200 SG mit Eckwinkeln von 90° und entsprechenden Rosetten in Polyamid, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus Aluminium mit Pulverbeschichtung auf Epoxidbasis und/oder Polyester mit ergonomischen und rutschfesten Handläufen in Polypropylen für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 150 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Weiß RAL 9010 Andere Farben: RAL 1023/3003/5011/7037 auf Anfrage für das Aluminiumrohr</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
<p>Foto</p>		

SERIE 200 SISTEMA DI MANIGLIONI - GRIFFSYSTEM

Sostegno angolare con saliscendi - Duschhandlauf mit Brausehalter

<p>Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß</p>	<p>0060SG31PM misura/Maß: A = 790 mm B = 560 mm C = 520 mm 0061SG31PM misura/Maß: A = 990 mm B = 560 mm C = 520 mm 0062SG31PM misura/Maß: A = 990 mm B = 560 mm C = 770 mm 0064SG31PM misura/Maß: A = 1190 mm B = 560 mm C = 770 mm (misure centroasse – misure esterna borchia + 40 mm x lato) (Maße Mittelachsen – Maße der äußeren Anschläge + 40 mm x Seite)</p>	
<p>Nome prodotto Produktbenennung</p>	<p>Sostegno angolare con saliscendi Duschhandlauf mit Brausehalter</p>	
<p>Descrizione</p> <p> </p> <p>Beschreibung</p>	<p>Sostegno angolare con saliscendi Provex Serie 200 SG, completo di curve terminali a 90° e giunzioni con placche murali in poliamide con protezione UV igienico. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'alluminio con verniciatura a polvere a base epossidica e/o poliestere con prese antiscivolo ed ergonomiche in polipropilene per disabili, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico completo di materiale di fissaggio. Portata massima secondo TÜV: 150 kg.</p> <p>Finitura standard: Bianco RAL 9010 Altri colori: RAL 1023/3003/5011/7037 a richiesta per il tubo in alluminio</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Duschhandlauf mit Brausehalter Provex Serie 200 SG mit Eckwinkeln von 90° und entsprechenden Rosetten in Polyamid, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus Aluminium mit Pulverbeschichtung auf Epoxidbasis und/oder Polyester mit ergonomischen und rutschfesten Handläufen in Polypropylen für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 150 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Weiß RAL 9010 Andere Farben: RAL 1023/3003/5011/7037 auf Anfrage für das Aluminiumrohr</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
<p>Foto</p>		





PROVEX

comfort in the bathroom


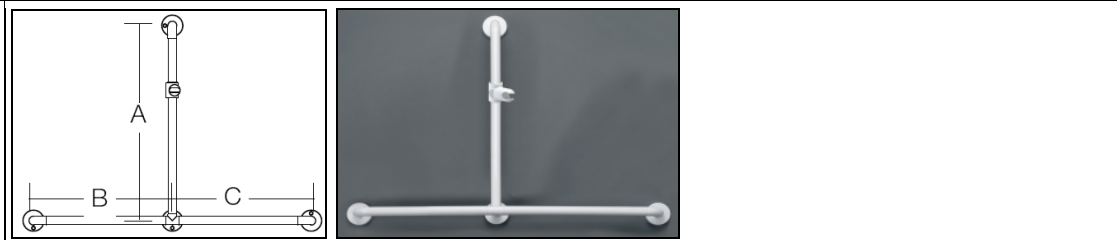
SERIE 200 SISTEMA DI MANIGLIONI - GRIFFSYSTEM

Sostegno angolo a T con saliscendi - Duschhandlauf Ecke T-Form mit Brausehalter

Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß	0100SG31PM misura/Maß: A = 1175 mm B = 325 mm C = 395 mm D = 720 mm 0105SG31PM misura/Maß: A = 1175 mm B = 525 mm C = 595 mm D = 720 mm (misure centroasse – misure esterna borchia + 40 mm x lato) (Maße Mittelachsen – Maße der äußeren Anschläge + 40 mm x Seite)	 150 kg
Nome prodotto Produktbenennung	Sostegno angolo a T con saliscendi Duschhandlauf Ecke T-Form mit Brausehalter	
Descrizione	Sostegno angolo a T con saliscendi Provex Serie 200 SG, completo di curve terminali a 90° e giunzioni con placche murali in poliamide con protezione UV igienico. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo di alluminio con verniciatura a polvere a base epossidica e/o poliestere con prese antiscivolo ed ergonomiche in polipropilene per disabili, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico completo di materiale di fissaggio. Portata massima secondo TÜV: 150 kg.	
Beschreibung	Finitura standard: Bianco RAL 9010 Altri colori: RAL 1023/3003/5011/7037 a richiesta per il tubo in alluminio Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42 Duschhandlauf Ecke T-Form mit Brausehalter Provex Serie 200 SG mit Eckwinkeln von 90° und entsprechenden Rosetten in Polyamid, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus Aluminium mit Pulverbeschichtung auf Epoxidbasis und/oder Polyester mit ergonomischen und rutschfesten Handläufen in Polypropylen für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 150 kg. Standardausfertigung: Weiß RAL 9010 Andere Farben: RAL 1023/3003/5011/7037 auf Anfrage für das Aluminiumrohr Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42	
Foto		


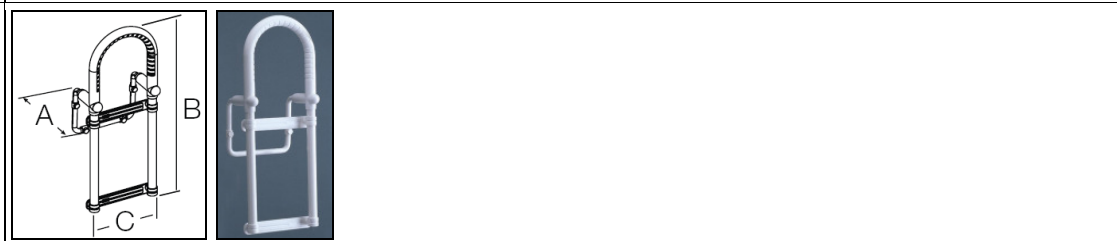
SERIE 200 SISTEMA DI MANIGLIONI - GRIFFSYSTEM

Corrimano a T con saliscendi - Handlauf T-Form mit Brausehalter

<p>Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß</p>	<p>0110SG31PM misura/Maß: A = 1175 mm B = 425 mm C = 525 mm (misure centroasse – misure esterna borchia + 40 mm x lato) (Maße Mittelachsen – Maße der äußeren Anschläge + 40 mm x Seite)</p>	
<p>Nome prodotto Produktbenennung</p>	<p>Corrimano a T con saliscendi Handlauf T-Form mit Brausehalter</p>	
<p>Descrizione</p> <p>Beschreibung</p>	<p>Corrimano a T con saliscendi Provex Serie 200 SG, completo di curve terminali a 90° e giunzioni con placche murali in poliamide con protezione UV igienico. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo di alluminio con verniciatura a polvere a base epossidica e/o poliestere con prese antiscivolo ed ergonomiche in polipropilene per disabili, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico completo di materiale di fissaggio. Portata massima secondo TÜV: 150 kg.</p> <p>Finitura standard: Bianco RAL 9010 Altri colori: RAL 1023/3003/5011/7037 a richiesta per il tubo in alluminio</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Handlauf T-Form mit Brausehalter Provex Serie 200 SG mit Eckwinkeln von 90° und entsprechenden Rosetten in Polyamid, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus Aluminium mit Pulverbeschichtung auf Epoxidbasis und/oder Polyester mit ergonomischen und rutschfesten Handläufen in Polypropylen für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 150 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Weiß RAL 9010 Andere Farben: RAL 1023/3003/5011/7037 auf Anfrage für das Aluminiumrohr</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
<p>Foto</p>		

SERIE 200 SISTEMA DI MANIGLIONI - GRIFFSYSTEM

Maniglione per vasca - Wanneneinsteighilfe

<p>Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß</p>	<p>0001WG31PM misura/Maß: A = 60-120 mm B = 605 mm C = 222 mm</p>	
<p>Nome prodotto Produktbenennung</p>	<p>Maniglione per vasca Wanneneinsteighilfe</p>	
<p>Descrizione</p> <p>Beschreibung</p>	<p>Maniglione per vasca Provex Serie 200 SG con grip antiscivolo da fissare sul bordo vasca con diametro da 60 a 120 mm. Anima in tubo di alluminio con verniciatura a polvere a base epossidica e/o poliestere con presa antiscivolo ed ergonomica in polipropilene con protezione UV igienico per disabili, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico completo di materiale di fissaggio. Portata massima secondo TÜV: 100 kg.</p> <p>Finitura standard: Bianco RAL 9010</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Wanneneinsteighilfe Provex Serie 200 SG mit Antirutschgrip zum Fixieren am Badewannenrand mit einem Durchmesser von 60 bis 120 mm. Rohr aus Aluminium mit Pulverbeschichtung auf Epoxidbasis und/oder Polyester mit ergonomischen und rutschsicheren Handlauf in Polypropylen mit hygienischem UV-Schutz für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und öffentlichen Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 100 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Weiß RAL 9010</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
<p>Foto</p>		



PROVEX

comfort in the bathroom

SERIE 200 SISTEMA DI MANIGLIONI - GRIFFSYSTEM

Specchio basculante - Schwenkspiegel

Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß	0050ZH31PM misura/Maß: A = 500 mm B = 600 mm 0052ZH31PM misura/Maß: A = 600 mm B = 700 mm
Nome prodotto Produktbenennung	Specchio basculante Schwenkspiegel
Descrizione	<p>Specchio basculante Provex Serie 200 con vetro stratificato di sicurezza da 6 mm con forma stondata e leva di movimento completo di sostegno di fissaggio sul retro con tubo di alluminio da 25 mm con verniciatura a polvere a base epossidica e/o poliestere per disabili, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico completo di materiale di fissaggio.</p> <p>Finitura standard: Bianco RAL 9010</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p>
Beschreibung	<p>Schwenkspiegel Provex Serie 200 mit 6 mm Sicherheits- Verbundglas mit runder Form und Bewegungshebel komplett mit hinterseitiger Befestigungsstütze mit 25 mm dickem Aluminiumrohr mit Pulverbeschichtung auf Epoxidbasis und/oder Polyester für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss.</p> <p>Standardausfertigung: Weiß RAL 9010</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>
Foto	